Rapport

PISCINE

Nos réfs : 07490 - 02/07/2026

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA
0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé comme convenu à l'intervention à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [x] Caméra endoscopique
- [x] Caméra thermique
- [ ] Cloche (Test par dépression)
- [x] Colorant et lampe UV
- [x] Contrôle visuel
- [ ] Corde et harnais de sécurité
- [ ] Etude acoustique
- [ ] Gaz traceur
- [ ] Géoradar
- [x] Humidimètre
- [x] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [x] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [x] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*

2. CONSTATATIONS

Constatation 1 - Piscine

Une baisse quotidienne du niveau de l'eau dans la piscine a été constatée.
De plus, un écoulement d'eau permanent a été observé au niveau du mur en amont de la piscine.



Vue sur la piscine



Écoulement d'eau



Vue rapprochée

3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Recherche de fuite non destructive sur les réseaux techniques de la piscine.

Lieu : Piscine

Lors de la mise sous pression du réseau de la prise balais, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.



Mise sous pression

Lors de la mise sous pression du réseau de la bonde de fond, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.



Mise sous pression


Actions réalisées :
- Démontage des deux luminaires.
- Test de l'étanchéité avec fluorescéine à la seringue :
Aucune aspiration de colorant.



Démontage du luminaire



Démontage du luminaire

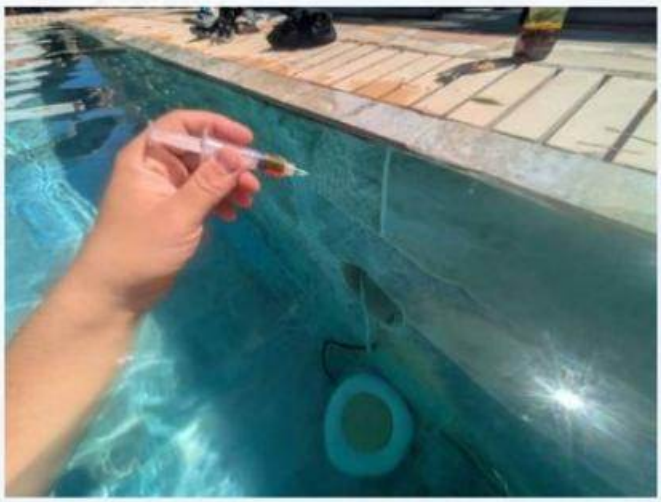

Test au colorant

Lors de la mise sous pression du réseau de la bonde de fond du bac tampon, aucune baisse de pression n'a été constatée, signifiant l'absence de fuite sur ce réseau.



Mise sous vide

Actions réalisées :
- Démontage des buses des quatre refoulements au fond de la piscine.
- Obturation des refoulements avec des bouchons d'hivernage.



Démontage des quatre buses au fond de la piscine



Obturation avec des bouchons d'hivernage



Obturation avec des bouchons d'hivernage

Une mise sous pression du réseau des quatre refoulements a été effectuée à partir du local technique, révélant une baisse de pression indiquant la présence d'une fuite sur ce réseau.



Démontage d'un T



Mise sous pression

Le réseau alimentant les quatre refoulements transite dans la dalle en béton sous la piscine.
Au vu de ces informations, nous n'avons pas réalisé l'injection de gaz dans le réseau.



Réseau des quatre refoulements


Suite à l'inspection caméra dans le réseau des quatre refoulements à partir du local technique, nous avons constaté une cassure au niveau du T du 2ème refoulement en partant de l'escalier.



Inspection caméra



Zone de la cassure

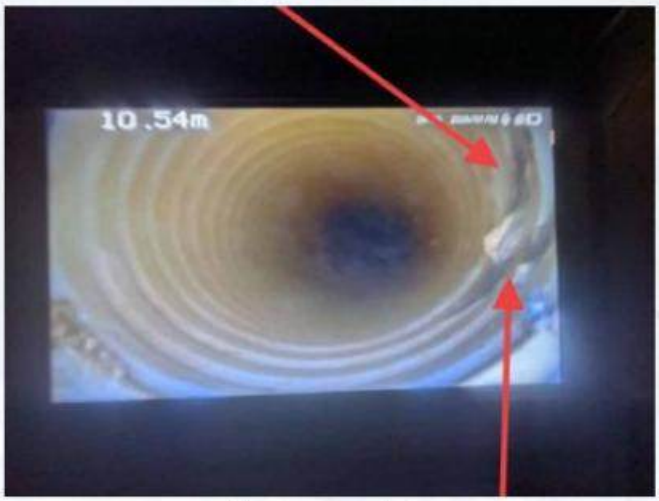

Vue rapprochée



Vue rapprochée



Localisation de la cassure

4. CONCLUSION

Fuite encastrée sur le réseau des quatre refoulements, localisée et visualisée au niveau d'une cassure du T du 2ème refoulement en partant de l'escalier.



Localisation de la fuite

5. CONSEILS

Il est nécessaire de faire intervenir un pisciniste.

6. CONDITIONS GENERALES

La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés. La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé comme fiable uniquement au moment de nos investigations.

Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif. Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.

SOS FUITE D'EAU

Recherche de fuite non destructive

ENERGIA



SPECIALISTE EN
RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE

EAU & GAZ

04 93 69 59 62

www.sosfuitedeau.com

contact@sosfuitedeau.com

travaux@sosfuitedeau.com

Siège social : 535 route des Lucioles, les Aqueducs, B3, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE.

Siret : 832 282 123 00021

Code APE : 7120B

Ils nous font confiance...

- Compagnies d'assurance
- Groupes hoteliers
- Parcs aquatiques
- Marine Nationale
- Collectivités locales
- Régies des eaux
- Partenaire auprès des experts des tribunaux
- Syndics de copropriétés

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

Siège social :
535 route des Lucioles, les Aqueducs,
06560 Sophia-Antipolis

DEPUIS 2009