# Rapport
## Recherche de fuites
### Recherche de fuites

N°03253 du 16/12/2024

SOS FUITE D'EAU
Recherche de fuite non destructive
ENERGIA

0 805 38 10 10 Service & appel gratuits

Informations client masquées



Informations client masquées

Madame, Monsieur,

À la suite de votre ordre de mission, nous avons procédé comme convenu à l'intervention en recherche de fuite à l'adresse citée ci-dessus. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après tous les détails du résultat de notre prestation.

## 1. TECHNIQUES UTILISÉES

- [ ] Anémomètre
- [ ] Aspersion d'eau ciblée
- [ ] Caméra endoscopique
- [ ] Caméra thermique
- [X] Cloche (Test par dépression)
- [ ] Colorant et lampe UV
- [X] Contrôle visuel
- [ ] Gaz traceur
- [ ] Humidimètre
- [X] Matériel de plongée
- [ ] Mise en eau
- [ ] Mise sous pression
- [ ] Recherche électromagnétique
- [X] Seringue avec colorant
- [ ] Sondage(s) destructif(s) avec accord du client*
- [ ] Électro-induction sur revêtement
- [ ] Étude acoustique

## 2. CONSTATATIONS

Le niveau d'eau dans la piscine baisse et se stabilise entre les skimmers et les luminaires.




Piscine

## 3. ACTIONS ENGAGÉES EN INTERVENTION

Contrôle de l'étanchéité dans la piscine.

Un test par dépression (sous cloche) a été effectué autour de tous les refoulements et aucune fuite n'a été détectée.

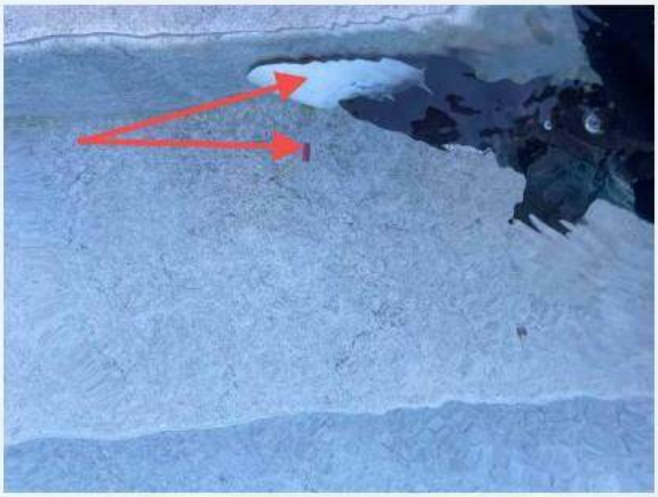


Test d'étanchéité au niveau des refoulements

Une vérification de l'étanchéité a été effectuée autour de tous les skimmers à l'aide d'une seringue contenant de la fluorescéine, et aucune fuite n'a été détectée lors de l'intervention.



Test d'étanchéité au niveau des skimmers

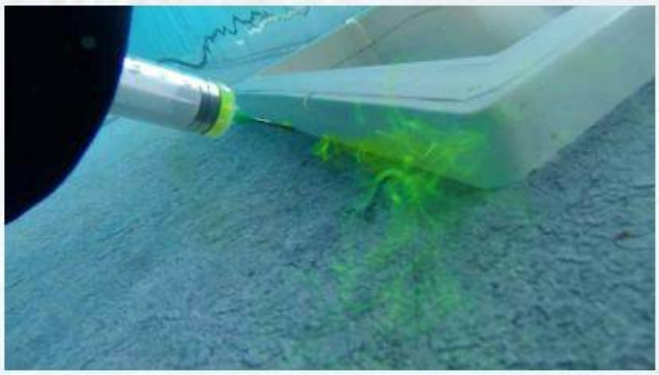

Test d'étanchéité au niveau des skimmers

Une vérification de l'étanchéité a été effectuée autour des bondes de fond et sur le liner à l'aide d'une seringue contenant de la fluorescéine, et aucune fuite n'a été détectée lors de l'intervention.



Test de l'étanchéité autour des bondes de fond et sur le liner

Un test de dépression (sous cloche) a été effectué sur l'ensemble des luminaires et une fuite a été détectée sur l'un d'entre eux.



Test de l'étanchéité des luminaires et fuite détectée (aspiration du piston)


L'étanchéité du luminaire fuyard a été testée de manière approfondie à l'aide d'une seringue contenant de la fluorescéine, révélant une anomalie significative au niveau du presse-étoupe.




Préparation du test



Injection de fluorescéine ciblées au niveau du luminaire

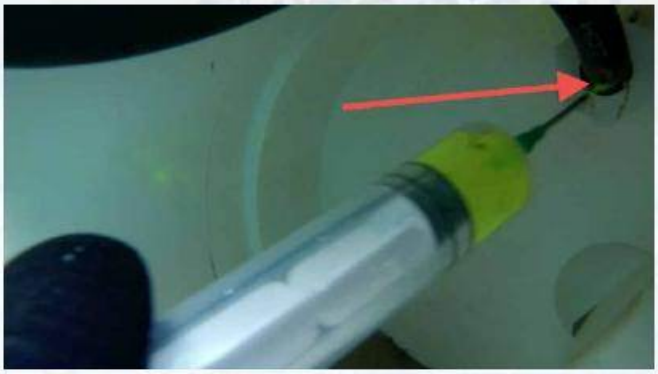

Injection de fluorescéine au niveau du presse-étoupe et importante aspiration constatée.

## 4. CONCLUSION

Anomalie d'étanchéité dans la piscine localisée au niveau du presse-étoupe d'un des luminaires.



Localisation du luminaire fuyard

## 5. CONSEILS

Il est recommandé de faire intervenir un pisciniste pour faire la réparation nécessaire.

## 6. CONDITIONS GENERALES

*La responsabilité de la société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA se limite au périmètre de la mission, sous réserve de vices cachés.*
*La société SOS FUITE D'EAU-ENERGIA met en œuvre uniquement les moyens techniques et humains dont elle dispose, sans être tenue à une obligation de résultat. Nos constats permettent un diagnostic jugé comme fiable uniquement au moment de nos investigations.*
*Si d'autres désordres sans relation avec la mission ont été détectés et sont clairement décrits dans le rapport, ils l'ont été uniquement à titre indicatif.*
*Nos conseils de réparation sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'avis d'un professionnel.*

# SOS FUITE D'EAU

Recherche de fuite non destructive


ENERGIA



- RÉSEAU PUBLIC ET PRIVÉ
- RÉSEAU INTERIEUR/EXTERIEUR
- TOITURE & TERRASSE
- PISCINE
- INSPECTION DE RÉSEAUX
- REPÉRAGE DE RÉSEAUX

SPECIALISTE EN
**RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE**

**EAU & GAZ**

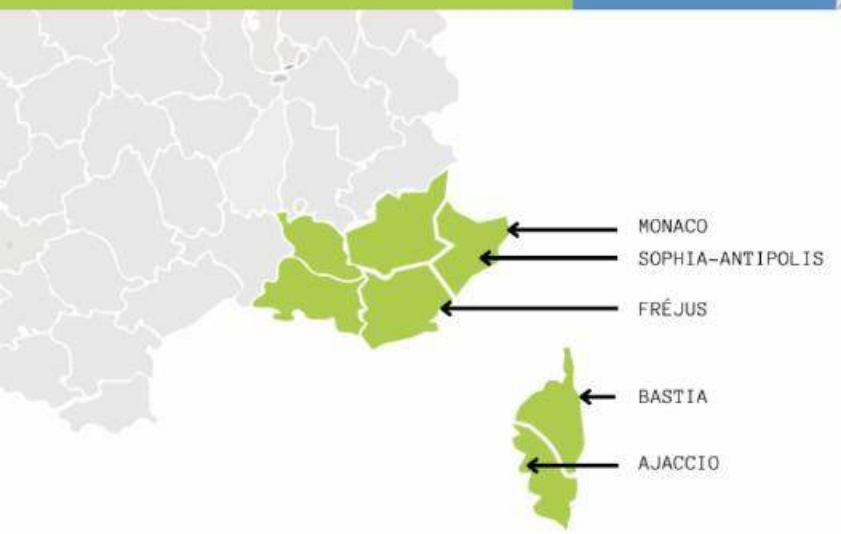


## PLATEAU TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Du **lundi** au **samedi** | 8h - 19h |
| Gestion **mails** | 7/7j |
| Délais d'**intervention** | 48h |

**0 805 38 10 10** Service & appel gratuits

## Ils nous font confiance...

- Compagnies d'assurance
- Groupes hoteliers
- Parcs aquatiques
- Marine Nationale
- Collectivités locales
- Régies des eaux
- Partenaire auprès des experts des tribunaux
- Syndics de copropriétés

contact@sosfuitedeau.com

www.sosfuitedeau.com

Siège social :
535 route des Lucioles, les Aqueducs,
06560 Sophia-Antipolis

**DEPUIS 2009**